


RUNDSTECKVERBINDER M16




SIGNAL // LEISTUNG // INDUSTRIAL ETHERNET



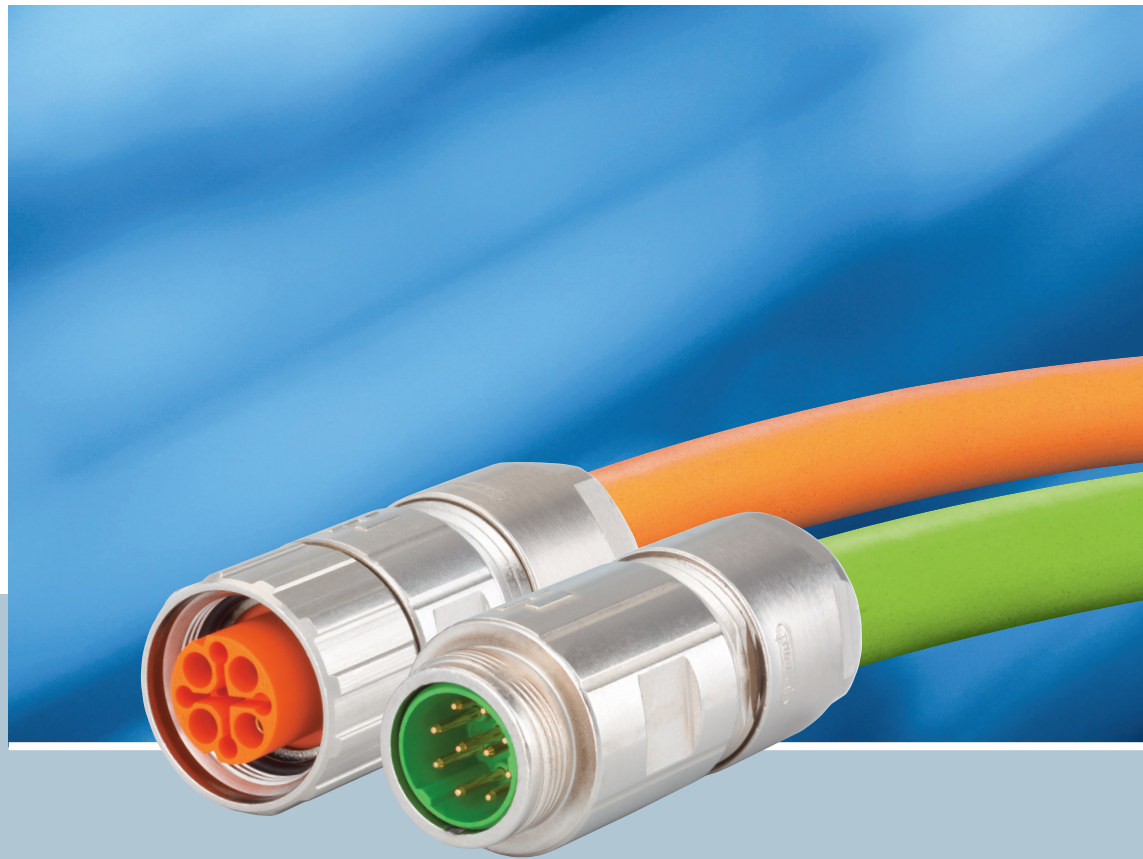

Die HUMMEL AG ist ein renommierter Hersteller von Verbindungstechnik und Komponenten für die Bereiche Elektrotechnik und Heizsysteme. Das mittelständische Familienunternehmen steht für Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit und ein ausgeprägtes Servicebewusstsein. Die hohe Fertigungstiefe mit Entwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau, Fertigung, Galvanik und Montage aus einer Hand bietet auch beste Voraussetzungen für die Umsetzung individueller Lösungen.

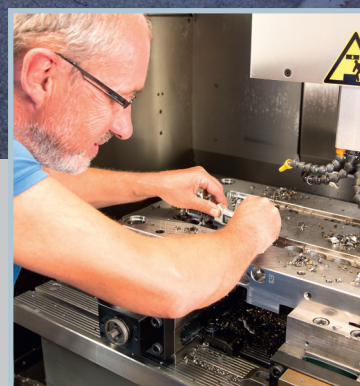

Steckverbinder M 16

► 11



Steckverbinder M 16 INOX

► 14, 15, 16, 26



HUMMEL Highlights: Produkteigenschaften

► 6

Allgemeine technische Hinweise

► 10

HUMMEL International

► 30



Gehäuse



Einsätze



Kontakte



Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf www.hummel.com im Technik Center



- // Montageanleitung / Betriebsanweisung
- // Crimpen, Montieren, Demontieren
- // Gebrauchsanweisung Crimpzange
- // Crimpeinstellungen
- // Codierungen
- // Zertifikate & Zulassungen
- // Derating Kurven

<https://www.hummel.com/de/rundsteckverbinder/technik-center>



RIESIGES PORTFOLIO: M 12 – M 40



M 12 Power

M 23

Signal Connectors

Power Connectors

CIRCULAR CONNECTORS

PROFINET

Customized Solutions

Industrial Ethernet

M 16

M 23 RJ 45

M 40

M 23 Hybrid

TWILOCK

Moulded Cordsets



Germanischer Lloyd




RoHS

File-No. E 213337

- // Schnellverschluss mit Polygonverriegelung
- // Abwärtskompatibel: Geeignet für TWILOCK- und Schraubverriegelung
- // einfachstes Handling, höchste Funktionalität
- // vibrationssicher
- // einfache Montage auch in beengten Bauräumen



eindeutig definiert:
OPEN – CLOSE




Abwärtskompatibel: Spezial-
gewinde erlaubt den Einsatz
von TWILOCK- und Schraub-
verriegelung



minimale Drehbewegung
verriegelt oder öffnet
die Steckverbindung

TWILOCK

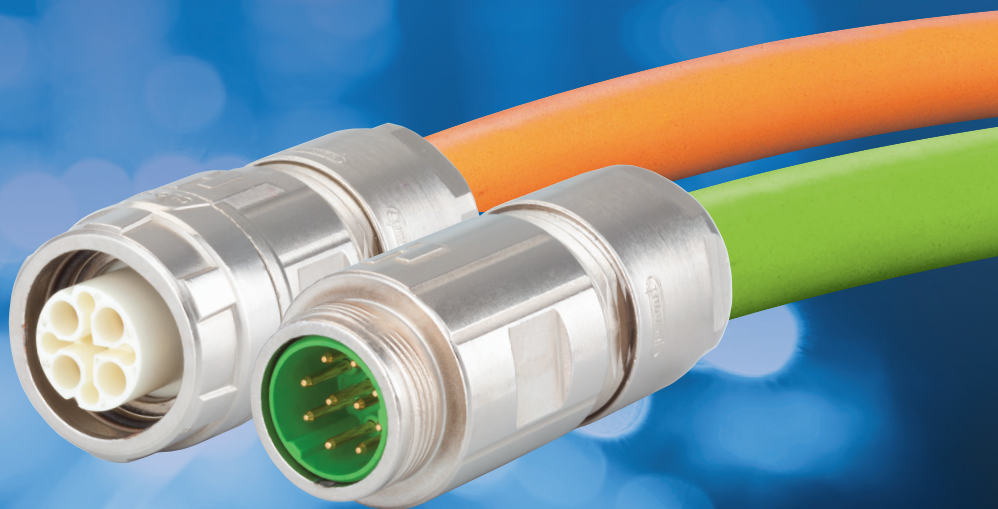

M16 HC: Gleiche Leistung, weniger Platzbedarf

Effizienz, Nachhaltigkeit und Miniaturisierung sind allgegenwärtige Trends in der Industrie. Applikationen werden immer kompakter und auf immer kleinerem Bauraum muss die gleiche oder noch mehr Leistung untergebracht werden. Der Hochleistungssteckverbinder M16 HC erfüllt diese Leistungsanforderungen. Er ist um rund ein Drittel kleiner als Steckverbinder der M23-Baureihen, überträgt nahezu die gleichen Leistungsströme. Die M16-HC-Steckverbinder gibt es in zahlreichen Gehäusebauformen, in umspritzten Ausführungen, als Leiterplattenvariante oder als INOX-Variante.

- // Hohe Leistungsübertragung bis 25 A
- // Geringer Platzbedarf
- // Kostenoptimierte Montage direkt auf der Leiterplatte
- // UL-Zulassung
- // Höhere Energieeffizienz

M16HC

	Signal	Power DC	Power AC
Anzahl der Kontakte	4	4	3+PE
Kontaktdurchmesser [mm]	0,8	1,6	1,6
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,08 - 0,34	2,5	2,5
Nennstrom	5 A	25 A	25 A
Nennspannung bis	48 V	48 V	320 V



TWINTUS: Connector 4 small Drives

Das Stecksystem TWINTUS kombiniert ein kompaktes Design mit hoher Leistungsdichte in einem Gehäuse. Damit bietet TWINTUS auch kleinsten Servomotoren eine wirtschaftlich attraktive Lösung. Durch seine geringen Außenabmessungen (22 mm Höhe, 41 mm Breite) kann er auch in beengten Platzverhältnissen montiert werden und trägt somit dem Trend der Miniaturisierung voll Rechnung.

Die Steckverbindersysteme der HUMMEL AG sind modular aufgebaut. Gehäuse und Einsätze sind innerhalb der jeweiligen Produktfamilien frei kombinierbar. Das bedeutet für den TWINTUS, dass er mit sämtlichen Einsätzen der M 16-Serie bestückt werden kann. Darüber hinaus stehen für die Signalübertragung auch M 12-Steckeinsätze zur Verfügung – wahlweise in 8-poliger oder 12-poliger Ausführung.

- // minimale Baugröße
- // Signal- und Leistungseinsätze frei kombinierbar
- // Flanschgrößen 20 x 20 und 25 x 25



farbkodierte Einsätze
(DESINA-Farbcode)



selbstdichtend IP 67 auch
bei durchgehenden Gewinde-
bohrungen



Ausführung M 16 / M 12
verfügbar

Nennstrom

Der **Nennstrom** ist der Strom, den eine Steckverbindung je Kontakt gleichzeitig dauerhaft übertragen kann.

Nennspannung

Die **Nennspannung** ist diejenige Spannung, für die ein Steckverbinder bemessen und konzipiert ist. Im Betrieb ist die Nennspannung die maximale dauerhaft anliegende Spannung.

Funktionserde (FE)

Funktionserde FE (englisch "functional earth") ist ein elektrischer Leiter, um die Funktionen und damit den regulären Betrieb von Anlagen und Geräten sicherzustellen.

Funktionserdungsleiter: Erdungsleiter zum Zweck der Funktionserdung.

Funktionserdung: Erdung eines Punktes oder mehrerer Punkte eines Netzes, einer Anlage oder eines Betriebsmittels zu anderen Zwecken als der elektrischen Sicherheit.

Schutzleiter (PE)

Schutzleiter PE (englisch „protective earth“) ist ein elektr. Leiter zum Zweck der Sicherheit, zum Schutz gegen elektrischen Schlag. Er wird auch als Erdleiter, Erdung oder kurz "Erde" bezeichnet. Aufgabe in elektr. Systemen ist der Schutz von Lebewesen im Falle eines Fehlers.

PE-Leiter: Schutzleiter zum Zwecke der Schutzerdung

Schutzerdung: Erdung eines oder mehrerer Punkte im Netz, in einer Anlage oder in einem Betriebsmittel zum Zweck der elektrischen Sicherheit.

Kontaktüberdeckung

Generell bezeichnet **Kontaktüberdeckung** bzw. Überstecksicherheit bei Steckverbindern den möglichen Überlappungsbereich von Stift und Buchse. Umso größer dieser Bereich desto zuverlässiger ist die Verbindung durch höheren möglichen Toleranzausgleich.

Bei HUMMEL muss, um die IP-Schutzart, sowie die notwendige Kontaktüberdeckung zu gewährleisten, Kabel- und Kupplungssteckverbinder bis zum Anschlag gesteckt und verriegelt sein.

Prüfspannung

Die **Prüfspannung** ist die Spannung, die ein Steckverbinder unter bestimmten Vorgaben standhalten muss, ohne dass es zu einem Spannungsüber- bzw. Spannungsdurchschlag über oder durch die Isolierung kommt und entspricht mindestens der Stehwechselspannung in der EN 61984.

Der Wert der Prüfspannung ist höher als die Bemessungsspannung und dient zum Nachweis des Isoliervermögens des Steckverbinders.

Steckverbinder / Steckvorrichtungen

Steckvorrichtungen sind Steckverbinder, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, spannungsführend oder unter Last, gesteckt oder getrennt werden dürfen. Steckvorrichtungen werden auch als CBC (connector with breaking capacity / Steckverbinder mit Schaltleistung) bezeichnet. Klassisches Beispiel aus dem Haushalt ist der SCHUKO-Stecker.

Steckverbinder, der im bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht unter Last oder spannungsführend gesteckt oder getrennt werden darf nennt man auch COC (connector without breaking capacity / Steckverbinder ohne Schaltleistung).

HUMMEL Steckverbinder sind üblicherweise als COC klassifiziert, dürfen also nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt werden!

Steckzyklen („Mating Cycles“)

Ein Einsteck- und Trennvorgang von Steckverbindern wird als ein **Steckzyklus** bezeichnet. Die Anzahl der Steckzyklen ist ein wichtiger Kennwert für Stecker und Steckverbinder. Sie definiert die Lebensdauer eines Steckverbinders, die dieser ohne Einbußen bei der Übertragungsqualität absolvieren kann. Einfluss auf die Anzahl der Steckzyklen hat vor allem die Qualität der Kontaktoberfläche. Verwendung von hochwertigen und haltbaren Kontaktbeschichtungen verringern die den Oberflächenabrieb beim Steckvorgang.

Verschmutzungsgrad

Der **Verschmutzungsgrad** ist ein Zahlenwert, der die zu erwartenden Verschmutzung der Mikroumgebung angibt und ist ein Parameter bei der Bemessung der Luft- und Kriechstrecken elektrischer Betriebsmittel. Er bezeichnet die mögliche Verschmutzung eines offenen, ungesteckten Steckverbinders in einer bestimmten Umgebung. Die Norm EN 60664-1 unterscheidet hier in vier Kategorien:

- **Verschmutzungsgrad 1:** Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.
- **Verschmutzungsgrad 2:** Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden. (für Haushalte, Geschäftsräume, Labors oder Prüfbereiche typisch.)
- **Verschmutzungsgrad 3:** Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nicht leitfähige Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten ist. (für Industriebetriebe oder Werkstätten typisch.)
- **Verschmutzungsgrad 4:** Es tritt eine dauernde Leitfähigkeit auf, hervorgerufen durch leitfähigen Staub, Regen oder Nässe.

Werden Steckverbinder unter einem höheren Verschmutzungsgrad eingesetzt, müssen die Spannungswerte reduziert werden. Kontaktieren Sie dazu unsere technischen Spezialisten.

Sicherheitshinweis

Bei Betriebsspannungen größer 50 Volt müssen die in diesem Katalog aufgeführten Steckverbinder mit leitenden Gehäuseteilen gemäß den Sicherheitsbestimmungen der DIN VDE 0100-410; IEC 60364-4-41 benutzt werden. Diese Sicherheitsbestimmungen schreiben vor, dass entsprechende Steckverbinder nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt werden dürfen. Andernfalls ist kein Schutz gegen elektrischen Schlag gewährleistet.

Weitere Hinweise auf unserer Homepage unter:

<https://www.hummel.com/de/rundsteckverbinder/technik-center/allgemeine-technische-hinweise>




HUMMEL-Steckverbinder dürfen nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt werden. Um die IP Schutzart sowie die notwendigen Kontaktüberdeckung zu gewährleisten, müssen der Kabel- und der Kupplungssteckverbinder bis zum Anschlag gesteckt und verriegelt sein

M 16 STECKVERBINDER

Das M 16 Stecksystem ist bei Anwendern traditionell sehr beliebt. Der Grund dafür ist die große Leistungsfähigkeit bei geringstem Platzbedarf. Eine besondere Variante ist hierbei TWINTUS, der kompakte Steckverbinder der Signal und Leistung für kleine Antriebe in einem Gehäuse vereint.

- // M 16 Leistungssteckverbinder
- // M 16 Signalsteckverbinder
- // Schnellverschluss TWILOCK
- // TWINTUS – Connector 4 small drives

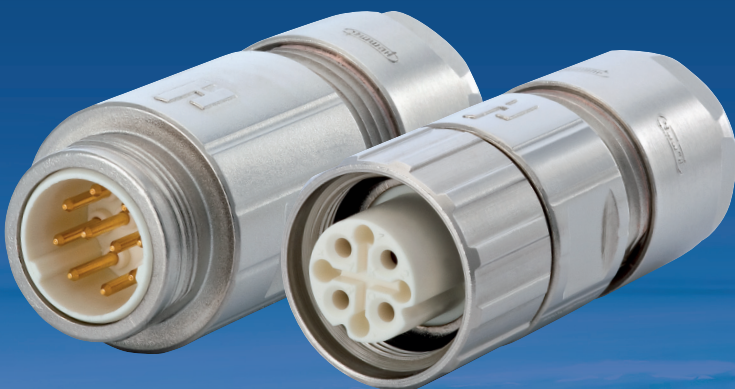

Produktübersicht


Gehäuse

► 14



Kontakteinsätze

► 19

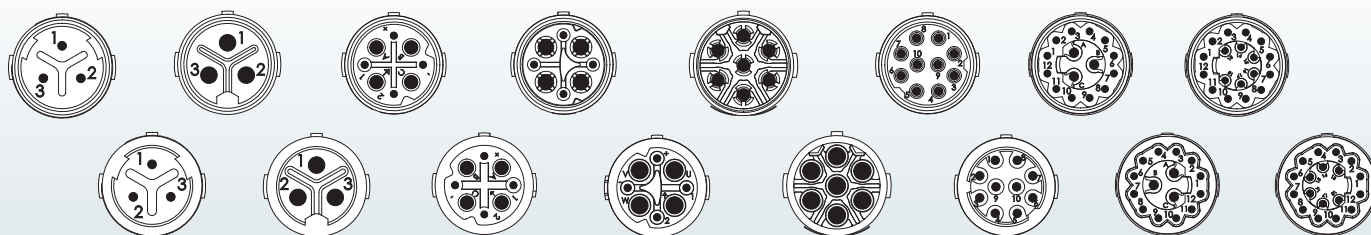

Zubehör

► 26



Mechanische Daten

Werkstoffe, Materialien und technische Daten

Gehäuse	Kupfer-Zink-Legierung Zink-Druckguss
Gehäuseoberfläche	Vernickelt (Standard), andere Oberflächen auf Anfrage
Kontakteinsätze	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT Brandschutzklasse V-0
Kontakte	Kupfer-Zink-Legierung
Kontaktfläche im Kontaktbereich	Vernickelt, vergoldet (0,25 µm)
Steckzyklen	> 1000*
Dichtungen / O-Ringe	Perbunan NBR (Standard), (Viton®) FPM / FKM
Temperaturbereich	-40 °C – 125 °C
Anschlussart	Crimpen, Einlöten (für Leiterplatten)
Schutzart, Dichtigkeit	IP 67 / IP 69K nach EN 60 529 (verriegelt)
Kabeleinlass	2 – 11 mm

Elektrische Daten

Polzahl	3 (3 x 1 mm)	3 (3 x 2 mm)	4 + 3 + PE / 320 V		4 + 3 + PE / 600 V	
Anzahl der Kontakte	3	3	4	4	4	4
Kontakt-Ø [mm]	1	2	0,8	1,6	0,8	1,25
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,14 – 1	0,5 – 2,5	0,08 – 0,34	0,34 – 1,5	0,08 – 0,34	0,5 – 1,5
Nennstrom ¹⁾ [A]	8	20	5	16	5	16
Nennspannung ²⁾ [V~] *)	250	250	160	320	160	600
Bemessungsstoßspannung [V~]	2500	2500	2500	2500	2500	4000
Prüfspannung ³⁾ [V~]	1500	1500	1500	1500	1500	2500
Isolationswiderstand [Ω]	> 10 ⁸	> 10 ⁸	> 10 ⁸		> 10 ⁸	
Max. Übergangswiderstand [mΩ]	3	3	3	3	3	3

Polzahl	6+PE	10	12 + 3		18
Anzahl der Kontakte	7	10	12	3	18
Kontakt-Ø [mm]	1,25	1	0,8	1,25	0,8
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,5 – 1,5	0,14 – 0,75	0,08 – 0,34	0,5 – 1,5	0,08 – 0,34
Nennstrom ¹⁾ [A]	16	8	3	10	3
Nennspannung ²⁾ [V~] *)	500	40	24	60	24
Bemessungsstoßspannung [V~]	2500	800	800	1500	800
Prüfspannung ³⁾ [V~]	1500	500	400	840	400
Isolationswiderstand [Ω]	> 10 ⁸	> 10 ⁸	> 10 ⁸		> 10 ⁸
Max. Übergangswiderstand [mΩ]	3	3	3	3	3

Polzahl	4 + 3 + PE / 320 V (HC)		4 + 4 (HC)	
Anzahl der Kontakte	4	4	4	4
Kontakt-Ø [mm]	0,8	1,6	0,8	1,6
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,08 – 0,34	2,5	0,08 – 0,34	2,5
Nennstrom ¹⁾ [A]	5	25	5	25
Nennspannung ²⁾ [V~] *)	48	320	48	48 (DC)
Bemessungsstoßspannung [V~]	2500	2500	2500	2500
Prüfspannung ³⁾ [V~]	1500	1500	1500	1500
Isolationswiderstand [Ω]	> 10 ⁸		> 10 ⁸	
Max. Übergangswiderstand [mΩ]	3	3	3	3


Gehäuse

Kabelsteckverbinder

Kabel-Ø

Artikelnummer

3 – 6 mm	7.810.300.000
5 – 9 mm	7.810.400.000
8 – 11 mm	7.810.500.000




Kabelsteckverbinder / lange Version

Kabel-Ø

Artikelnummer

3 – 6 mm	7.811.300.000
5 – 9 mm	7.811.400.000
8 – 11 mm	7.811.500.000





Kabelsteckverbinder TWILOCK

Kabel-Ø

Artikelnummer

3 – 6 mm	7.816.300.000
5 – 9 mm	7.816.400.000
8 – 11 mm	7.816.500.000





Kabelsteckverbinder INOX

Kabel-Ø


Artikelnummer

3 – 6 mm	7.814.300.000
5 – 9 mm	7.814.400.000
8 – 11 mm	7.814.500.000



Gehäuse ohne Einsätze und Kontakte

Kupplungssteckverbinder




Kabel-Ø

Artikelnummer

3 – 6 mm	7.820.300.000
5 – 9 mm	7.820.400.000
8 – 11 mm	7.820.500.000



Kupplungssteckverbinder INOX




Kabel-Ø

Artikelnummer

3 – 6 mm	7.824.300.000
5 – 9 mm	7.824.400.000
8 – 11 mm	7.824.500.000



Winkelsteckverbinder orientierbar





Kabel-Ø

Artikelnummer

3 – 6 mm	7.831.300.000
5 – 9 mm	7.831.400.000
8 – 11 mm	7.831.500.000



Gerätesteckverbinder mit Zugentlastung



Kabel-Ø

Artikelnummer

Einlochmontage Hinterwand	
2 – 7 mm	7.852.300.000
5 – 9 mm	7.852.400.000

Gegenmutter im Lieferumfang inbegriffen



Gehäuse

Gerätesteckverbinder mit Zugentlastung



Kabel-Ø

Artikelnummer

Hinterwand, Gew. M2,5 x 4

2 – 7 mm7.847.300.000

5 – 9 mm7.847.400.000



Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage

Typ





Artikelnummer

4 x Bohrung 2,7 mm7.840.000.000

Flansch 20 x 20 mm

4 x Bohrung 2,7 mm7.840.100.000

Flansch 25 x 25 mm



Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage



Typ

Artikelnummer

kurze Ausführung

4 x Bohrung 2,7 mm7.840.200.000

Flansch 20 x 20 mm





Gerätesteckverbinder INOX

Typ

Artikelnummer

4 x Bohrung 2,7 mm7.840.400.000

Flansch 20 x 20 mm




Gehäuse ohne Einsätze und Kontakte

Gerätesteckverbinder abgewinkelt

Typ

Artikelnummer

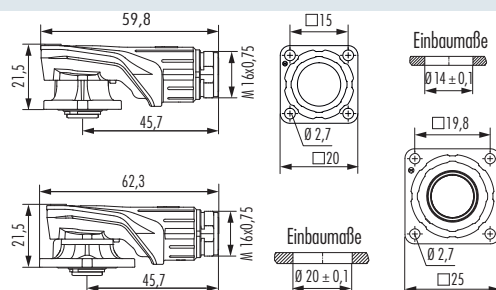

drehbar 315°

4 x Bohrung 2,7 mm7.843.200.000

Flansch 20 x 20 mm blau passiviert

4 x Bohrung 2,7 mm7.843.200.010

Flansch 20 x 20 mm vernickelt

4 x Bohrung 2,7 mm7.843.300.000

Flansch 25 x 25 mm blau passiviert

4 x Bohrung 2,7 mm7.843.300.010


Flansch 25 x 25 mm vernickelt



Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage

Typ

Artikelnummer



Einlochmontage Vorderwand


Gew. M 16 x 1,57.842.000.000



Gerätesteckverbinder Hinterwandmontage

Typ

Artikelnummer

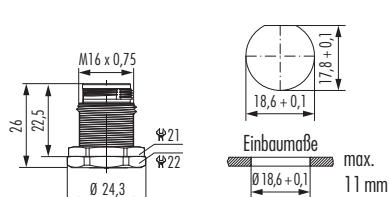

Einlochmontage Hinterwand

Mit Gegenmutter7.850.000.000



Gegenmutter im Lieferumfang inbegriffen



Gerätesteckverbinder Hinterwandmontage

Typ

Artikelnummer



Hinterwandmontage, 4 x Gew. M 2,5


Flansch 20 x 20 mm7.845.000.000



Gehäuse ohne Einsätze und Kontakte

Gehäuse M 16

TWINTUS




Typ

Artikelnummer

Flansch 20 x 20 mm
Oberfläche blank7.848.000.000



TWINTUS




Typ

Artikelnummer

Flansch 25 x 25 mm
Oberfläche blank7.848.100.000



TWINTUS M 16 / M 12

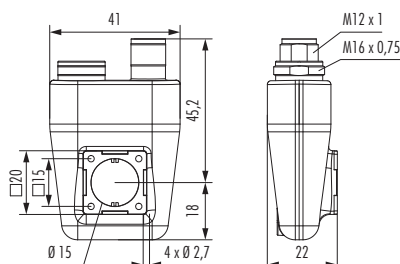


Typ

Artikelnummer

Flansch 20 x 20 mm
Oberfläche blank7.848.200.000



TWINTUS M 16 / M 12

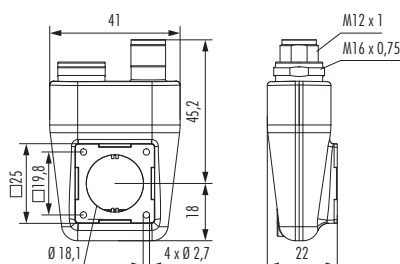

Typ

Artikelnummer

Flansch 25 x 25 mm
Oberfläche blank7.848.300.000



Gehäuse ohne Einsätze und Kontakte



Kontakteinsätze 3-polig (3 x 1 mm)

Typ

Artikelnummer

Artikelnummer




Stifteinsatz Steckseite

	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.903.101	7.003.903.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.001.903.127	7.001.903.108
Benötigte Kontakte		
3 x 1 mm	7.010.901.001	7.010.901.002 / 7.010.901.012



Buchseinsatz Steckseite




Kontakteinsätze 3-polig (3 x 2 mm)

Typ


Artikelnummer

Artikelnummer




Stifteinsatz Steckseite

	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.983.101	7.003.983.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.001.983.127	7.001.983.108
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 17 mm	7.001.983.137	7.001.983.118
Benötigte Kontakte		
3 x 2 mm	7.010.982.001	7.010.982.002



Buchseinsatz Steckseite




Einsätze

Kontaktsteinsätze 4+3+PE, 320V (HC)


Typ

Artikelnummer


Artikelnummer



Stifteinsatz Steckseite



Buchseinsatz Steckseite



	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.943.101	7.003.943.102
Crimpeinsatz RAL 2003 (DESINA orange) ohne Kontakte	7.053.943.101	7.053.943.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.001.943.127	7.001.943.108
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 17 mm	7.001.943.137	7.001.943.118
Benötigte Kontakte		
4 x 0,8 mm	7.010.980.801	7.010.980.802
4 x 1,6 mm	7.010.981.601	7.010.981.602
Version HC – Benötigte Kontakte		
4 x 0,8 mm	7.010.980.801	7.010.980.802
4 x 1,6 mm	7.011.981.601	7.011.981.602




▶ 24

Kontaktsteinsätze 4+4 HC


Typ

Artikelnummer


Artikelnummer




Stifteinsatz Steckseite



Buchseinsatz Steckseite



	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.944.101	7.003.944.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.011.944.127	
Benötigte Kontakte		
4 x 0,8 mm	7.010.980.801	7.010.980.802
4 x 1,6 mm	7.011.981.601	7.011.981.602



▶ 24




Kontakteinsätze 4+3+PE, 600 V


Typ

Artikelnummer


Artikelnummer



Stifteinsatz Steckseite



Buchseinsatz Steckseite



	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.908.101	7.003.908.102
Crimpeinsatz RAL 2003 (DESINA orange) ohne Kontakte	7.053.908.101	7.053.908.102
Benötigte Kontakte		
4 x 0,8 mm	7.010.980.811	7.010.980.814
4 x 1,25 mm	7.010.981.211	7.010.981.212


¹⁾ in Vorbereitung


Kontakteinsätze 6+PE


Typ

Artikelnummer


Artikelnummer



Stifteinsatz Steckseite



Buchseinsatz Steckseite



	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.961.101	7.003.961.102
Crimpeinsatz RAL 2003 (DESINA orange) ohne Kontakte	7.053.961.101	7.053.961.102
Benötigte Kontakte		
7 x 1,25 mm	7.010.981.211	7.010.981.212




Einsätze

Kontakteinsätze 10-polig


Typ

Artikelnummer


Artikelnummer



Stifteinsatz Steckseite



Buchseneinsatz Steckseite



	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.910.101	7.003.910.102
Crimpeinsatz RAL 6018 (DESINA grün) ohne Kontakte	7.053.910.101	7.053.910.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.001.910.127	7.001.910.108
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 17 mm	7.001.910.137	7.001.910.118
Benötigte Kontakte		
10 x 1 mm	7.010.981.001	7.010.981.002



24

Kontakteinsätze 12+3


Typ

Artikelnummer


Artikelnummer



Stifteinsatz Steckseite



Buchseneinsatz Steckseite



	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.985.101	7.003.985.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.001.985.127	7.001.985.108
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 17 mm	7.001.985.137	7.001.985.118
Benötigte Kontakte		
12 x 0,8 mm	7.010.980.801	7.010.980.802
3 x 1,25 mm	7.010.981.201	7.010.981.202



24



Kontaktsteinsätze 18-polig

Typ

Artikelnummer

Artikelnummer




Stifteinsatz Steckseite

	Stift	Buchse
Crimpeinsatz ohne Kontakte	7.003.988.101	7.003.988.102
Crimpeinsatz RAL 6018 (DESINA grün) ohne Kontakte	7.053.988.101	7.053.988.102
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 10 mm	7.001.988.127	7.001.988.108
Einsatz mit Leiterplattenkontakten		
Länge 17 mm	7.001.988.137	7.001.988.118
Benötigte Kontakte		
18 x 0,8 mm	7.010.980.801	7.010.980.802



Buchseinsatz Steckseite



▶ 24

Kontaktsteinsätze M 12 für TWINTUS M 16 / M 12 (8-polig)

Typ

Artikelnummer



Stifteinsatz Steckseite

	Stift
Löteinsatz	A712-7.001.908.103

Kontaktsteinsätze M 12 für TWINTUS M 16 / M 12 (12-polig)

Typ

Artikelnummer





Stifteinsatz Steckseite

	Stift
Löteinsatz	A712-7.001.912.103





Kontakte

Kontakte	Typ	Anschlussbereich	Artikelnummer
	Crimpstift 0,8 mm, gedreht	0,08 – 0,34 mm ²	7.010.980.801
	Crimpbuchse 0,8 mm, gedreht	0,08 – 0,34 mm ²	7.010.980.802
	Crimpstift 0,8 mm, gedreht	0,08 – 0,34 mm ²	7.010.980.811
	Crimpbuchse 0,8 mm, gedreht	0,08 – 0,34 mm ²	7.010.980.814
	Crimpstift 1 mm, gedreht	0,08 – 0,75 mm ²	7.010.981.001
	Crimpbuchse 1 mm, gedreht	0,08 – 0,75 mm ²	7.010.981.002
	Crimpstift 1 mm, gedreht	0,14 – 1 mm ²	7.010.901.001
	Crimpbuchse 1 mm, gedreht	0,08 – 0,56 mm ²	7.010.901.012
	Crimpbuchse 1 mm, gedreht	0,34 – 1 mm ²	7.010.901.002
	Crimpstift 1,25 mm, gedreht	0,5 – 1,5 mm ²	7.010.981.201
	Crimpbuchse 1,25 mm, gedreht	0,5 – 1,5 mm ²	7.010.981.202

Kontakte	Typ	Anschlussbereich	Artikelnummer
	Crimpstift 1,25 mm, gedreht	0,34 – 1,5 mm ²	7.010.981.211
	Crimpbuchse 1,25 mm, gedreht	0,34 – 1,5 mm ²	7.010.981.212
	Crimpstift 1,6 mm, gedreht	0,34 – 1,5 mm ²	7.010.981.601
	Crimpbuchse 1,6 mm, gedreht	0,34 – 1,5 mm ²	7.010.981.602
	Crimpstift 2 mm, gedreht	1,0 – 2,5 mm ²	7.010.982.001
	Crimpbuchse 2 mm, gedreht	1,0 – 2,5 mm ²	7.010.982.002
			
	Crimpstift HC 1,6 mm, gedreht	2,5 mm ²	7.011.981.601
	Crimpbuchse HC 1,6 mm, gedreht	2,5 mm ²	7.011.981.602

Zubehör

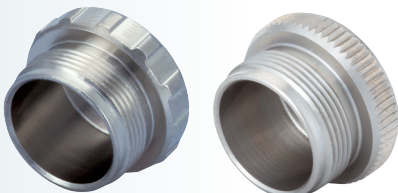Zubehör	Typ	Artikelnummer
	Schutzkappe aus Kunststoff für Steckverbinder mit Außengewinde	7.000.980.161
	mit Innengewinde	7.000.980.162
	Schutzkappe aus Messing für Steckverbinder mit Innengewinde	7.010.900.163 ¹
	Schutzkappe aus INOX für Steckverbinder mit Innengewinde	7.010.904.163 ¹
	Schutzkappe aus Messing für Steckverbinder mit Außengewinde	7.010.900.162
	Schutzkappe aus INOX für Steckverbinder mit Außengewinde	7.010.904.162
	Schutzkappe aus Messing mit Kette für Steckverbinder mit Innengewinde Länge 70 mm	7.010.950.705 ¹
	Schutzkappe aus Messing mit Kette für Steckverbinder mit Außengewinde Länge 70 mm	7.010.950.704
	Crimpzange zur manuellen Verarbeitung gedrehter Crimpkontakte für Steckverbinder M 16 und M 23 Signal inkl. Locator	7.000.900.904
	Locator für Crimpzange für Crimpkontakte der Serie M16, separat	7.010.900.136
	Locator für Crimpzange für Crimpkontakte der Serie M16, B-Positionen, separat	7.010.900.148

¹ nicht TWILOCK-fähig

Zubehör	Typ	Artikelnummer
	Adapter für Well Schlauch Poleon DN 12	7.010.900.202
	Schutzhülle TWINTUS aus Kunststoff TWINTUS M 16	7.000.848.101
	Demontagewerkzeug für Crimpkontakte 1,25 mm	7.010.900.151
	Aufsatz zum Festziehen und Lösen von Rändelmutter für frei konfektionierbare M 12 Power / M 16	7.010.900.191
	Aufsatz zum Festziehen und Lösen von Rändelmutter M12-Power umspritzt, Kreuzrändel	7.010.900.193
	Schraubwerkzeug, einstellbar 0,5 – 1,7 Nm	7.010.900.190





Europa

HUMMEL Frankreich

HUMMEL CONNECTEURS SAS

ZI - Rue de l'Acqueline
51800 Sainte Ménéhould / France

Tel. +33 (0) 3 89 / 55 37 20
Fax +33 (0) 3 89 / 53 80 27
E-Mail info.fr@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Großbritannien

HUMMEL UK Limited

Office 3, Momentum House
Enterprise Way, Lowton St Marys,
Warrington, Cheshire, WA3 2BP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 19 42 / 60 56 95
Fax +44 (0) 19 42 / 26 93 24
E-Mail info.uk@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Italien

HUMMEL S.r.l.

Via Enrico Fermi 61
10091 Alpignano (Torino) / Italy

Tel. +39 (0) 11 / 9 68 26 38
Fax +39 (0) 11 / 9 78 55 50
E-Mail info.it@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Polen

HUMMEL Sales Office Poland

Al. 23 Stycznia 26 lok. 20
86-300 Grudziadz / Poland

Tel. +48 (0) 6 62 / 38 27 99
Fax +48 (0) 56 / 6 43 00 11
E-Mail info.pl@hummel.com
www.hummel.com

Asien

HUMMEL China

HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1701 Central Plaza
No.227 Huang Pi (N) Road
200003 Shanghai / P.R. China

Tel. +86 (0) 21 / 63 75 85 51
Fax +86 (0) 21 / 63 75 85 53
E-Mail info.hcs.cn@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Indien

HUMMEL Connector Systems Price Limited

307, Surya Kiran Building
19 Kasturba Gandhi Marg
New Delhi - 110001 / India

Tel. +91 (0) 11 / 43 00 75-21 / -23
Fax +91 (0) 11 / 43 00 75-22
E-Mail info.in@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Südkorea

HUMMEL AG KOREA

#1114-5, the First Tower 2, 614, Dongtan
Giheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
18469 Korea

Tel. +82 (0) 2 / 4 70 27 62
Fax +82 (0) 2 / 4 70 27 63
E-Mail info.kr@hummel.com
www.hummelkorea.com

Südamerika

HUMMEL Brasilien

HUMMEL Connector Systems Ltda.

Rua Derville Gabriel Pereira, 280
Barro Preto - Centro Empresarial Tatui I
CEP 18280-614 - Tatui / SP / Brazil

Tel. +55 (0) 15 / 33 22 70 00
Fax +55 (0) 15 / 33 22 70 26
E-Mail vendas@hummel.com.br
www.hummel.com.br

Haftungsausschluss

Abbildungen sind unverbindlich, insbesondere hinsichtlich der Ausführung, Größe und Farbe der Produkte. Änderungen bezüglich Technik und Design behalten wir uns vor. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren, Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen – auch an bereits in Auftrag genommenen Artikeln – vorzunehmen. Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen sowie auf EDV-Datenträgern oder zum Beispiel in Zeichnungen, Skizzen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Besteller bzw. Planer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Es können aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Beratungsdiensten keinerlei Ansprüche gegenüber der HUMMEL AG geltend gemacht werden. Fehler in diesem Katalog beruhen auf Satzfehlern und geben keine Berechtigung zu Kürzungen o. ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Impressum

Grafik und Layout:

HUMMEL AG, Marketing & Communications, Lise-Meitner-Str. 2, 79211 Denzlingen, Germany, Tel. +49 (0) 76 66 9 11 10-0, Fax +49 (0) 76 66 9 11 10-20, info@hummel.com

Druck:

Druckerei Furtwängler GmbH, 79211 Denzlingen, Germany, Tel. +49 (0) 76 66 / 13 31. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier im November 2025

PRODUKTPROGRAMM ELEKTROTECHNIK


Kabelverschraubungen

Kunststoff-, Messing- und Edelstahlverschraubungen,
EMV-Anbindungen, Schutzklassen Ex e, Ex d, Ex ta



Rundsteckverbinder

M 12 Power bis M 40, INOX, TWILOCK, Industrial Ethernet,
Leistung, Signal, Hybrid-Stecker, umspritzte Lösungen

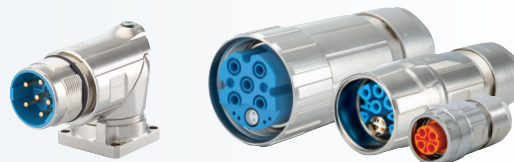


Kabelschutzsysteme

Wellschlauchsysteme, Schlauchverschraubungen,
kombinierte Verschraubungen, Zubehör



Kabelkonfektion

Umspritzte Signal- und Leistungssteckverbinder,
Servoleitungen, Kabelsätze

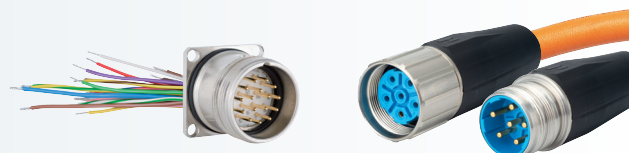

www.hummel.com

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

Tel. +49 (0) 76 66 / 9 11 10-300
Fax +49 (0) 76 66 / 9 11 10-9420
E-Mail plc@hummel.com

